denominazione: awropo01b-00
stato: 08.09.2014
fonte: Holzforschung Austria
autore: HFA, SP

Parete esterna - costruzione itelaiata di telaio, non retroventilato, senza vano tecnico, intonacata

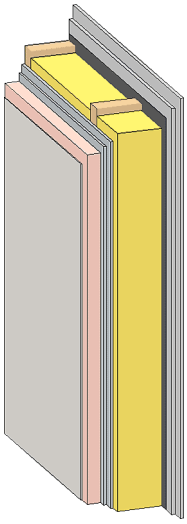

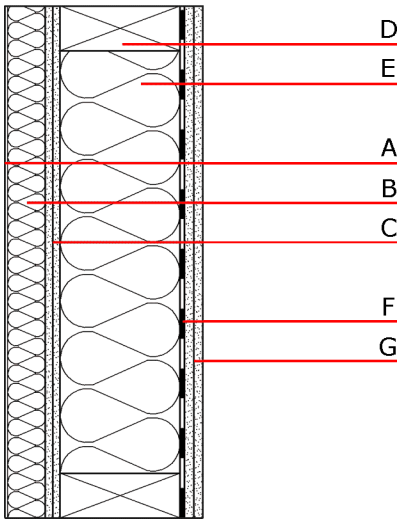

Valutazione fisico-costruttiva ed ecologica

Protezione dal fuoco	REI	60

la altezza massima della stanza = 3 m; carico massimo $E_{d,fi}$ = 50,0 kN/m
Classificazione per MA39

Protezione termica	U[W/(m²K)]	0,20
	Comportamento alla diffusione	idoneo
	$m_{w,B,A}$[kg/m²]	24,0

Calcolo effettuato da HFA

Protezione dal rumore	R_w ($C;C_{tr}$)	48 (-2; -6)
	$L_{n,w}$ (C_I)	–

Valutazione effettuta da MA39

Ecologia*	$OI3_{Kon}$	4,2

Calcolo effettuato da IBO

Dati dei materiali per la costruzione, composizione degli strati

(dall'esterno all'interno, dimensioni in mm)

	Spessore	Materiale da costruzione	Protezione termica				Combust.
			λ	μ min – max	ρ	c	EN
A	4,0	Intonaco	1,000	10 - 35	2000	1,130	A1
B	50,0	Polistirolo EPS-F [0,040]	0,040	20 - 50	17	1,450	E
C	20,0	Pannello gessofibra (2x10 mm)	0,320	21	1000	1,100	A2
D	160,0	Legno da costruzione (60/..; e=625)	0,130	50	500	1,600	D
E	160,0	Lana di vetro [0,040; R=16]	0,040	1	16	1,030	A1
F		barriera antivapore sd ≥ 13m			1000		
G	25,0	Pannello gessofibra (2x12,5 mm) oppure	0,320	21	1000	1,100	A2
G	25,0	Gessofibra (Cartongesso) (GKF) (2x12,5 mm)	0,250	10	800	1,050	A2

***Valutazione ecologica dettagliata**

GWP	AP	PEI ne	PEI e	EP	POCP
[kg CO_2 Äqv.]	[kg SO_2 Äqv.]	[MJ]	[MJ]	[kg PO_4 Äqv.]	[kg C_2H_4 Äqv.]
3,5	0,148	604,3	327,9	0,018	0,012

Massa per unità di superficie

m	calcolato con
[kg/m²]	
57,70	pannello gessofibra